

## BILASTRA

**Articolo:** BILASTRA  
**Materiale:** Acciaio  
**Finitura:** Acciaio Satinato AISI 304  
**Peso lordo:** kg 4,5 ca.  
**Peso netto:** kg 4 ca.

**Articolo:** BILASTRALU  
**Materiale:** Acciaio  
**Finitura:** Acciaio Lucido AISI 304  
**Peso lordo:** kg 4,5 ca.  
**Peso netto:** kg 4 ca.

**Descrizione:** Soffione a parete con cascata in acciaio inox.

**Pulizia:** Al fine di evitare depositi di calcare ed incrostazioni, si consiglia di lavare il prodotto con una soluzione di acqua tiepida ed aceto, oppure con sapone liquido diluito in acqua. Quindi asciugarli con un panno morbido. Sono assolutamente da evitare prodotti detergenti a base di cloro, come ad esempio la candeggina o prodotti analoghi normalmente in commercio, poiché possono produrre seri effetti di corrosione se non abbondantemente, rapidamente ed opportunamente risciacquati. Per maggiori dettagli consultare il manuale d'installazione.



**Article:** *BILASTRA*  
**Material:** *Steel*  
**Finish:** *AISI 304 Satin Stainless Steel*  
**Gross weight:** *kg 4,5 ca.*  
**Net weight:** *kg 4 ca.*

**Article:** *BILASTRALU*  
**Material:** *Steel*  
**Finish:** *AISI 304 Polished Stainless Steel*  
**Gross weight:** *kg 4,5 ca.*  
**Net weight:** *kg 4 ca.*

**Description:** *Wall mounted waterfall showerhead in stainless steel.*


**Cleaning:** *In order to avoid limestone deposits and encrustations, it is recommended to wash the product with a solution of warm water and vinegar, or with liquid soap diluted in water. Then dry with a soft cloth. The use of detergent products containing chlorine, such as bleach or similar products normally available on the market must be avoided because they can produce serious effects of corrosion if not abundantly, quickly and appropriately rinsed. For further details please reference our installation manuals.*

Necessita di deviatore a due vie.  
*Requires two way diverter.*

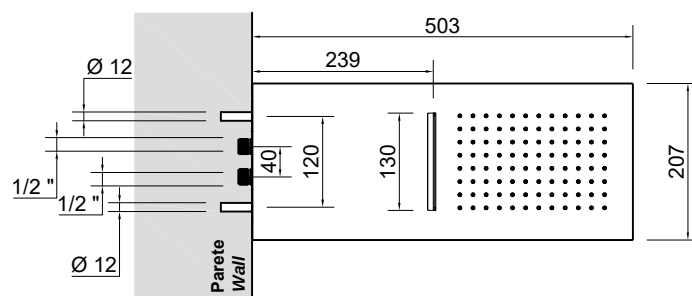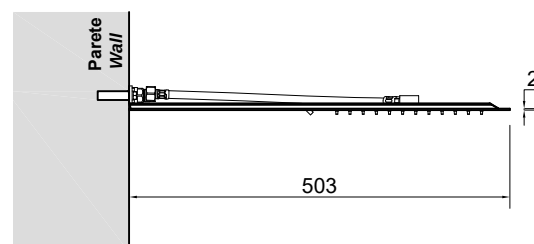

## BILASTRA - Curve di portata del soffione - Showerhead flow rates \*

| n°ugelli-n°nozzles | 1 bar | 2 bar | 3 bar | 4 bar | 5 bar |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 96                 | 10    | 12    | 15    | 18    | 22    |
| cascata-waterfall  | 10    | 12    | 17    | 20    | NP    |

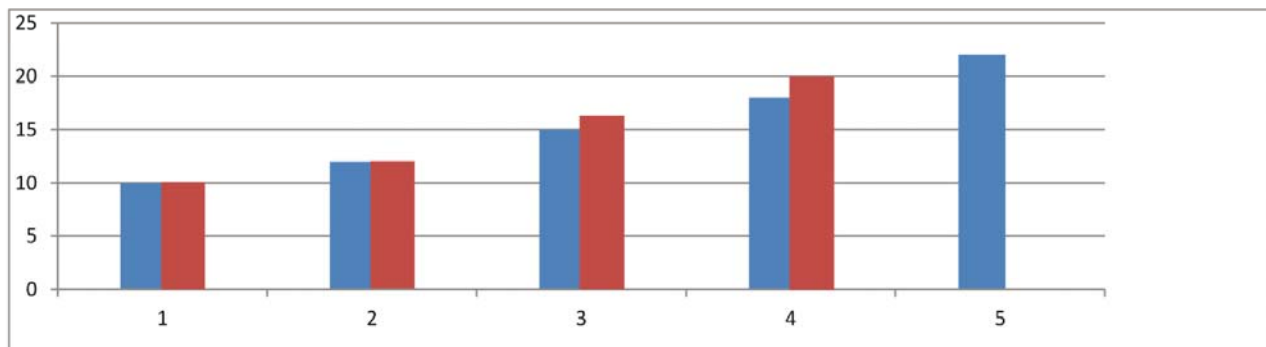

\* Prove portata escluse di miscelatore. La portata effettiva dipende dall'impianto e dal tipo di miscelatore.  
 Water flow test without mixer. Effective water flow depends on the installation and type of mixer.

## LAISTRA

**Articolo:** **LAISTRA**  
**Materiale:** Acciaio  
**Finitura:** Acciaio Satinato AISI 304  
**Peso lordo:** kg 4 ca.  
**Peso netto:** kg 3 ca.

**Articolo:** **LASTRALU**  
**Materiale:** Acciaio  
**Finitura:** Acciaio Lucido AISI 304  
**Peso lordo:** kg 4 ca.  
**Peso netto:** kg 3 ca.

**Descrizione:** Soffione a parete in acciaio inox.


**Pulizia:** Al fine di evitare depositi di calcare ed incrostazioni, si consiglia di lavare il prodotto con una soluzione di acqua tiepida ed aceto, oppure con sapone liquido diluito in acqua. Quindi asciugarli con un panno morbido. Sono assolutamente da evitare prodotti detergenti a base di cloro, come ad esempio la candeggina o prodotti analoghi normalmente in commercio, poiché possono produrre seri effetti di corrosione se non abbondantemente, rapidamente ed opportunamente risciacquati. Per maggiori dettagli consultare il manuale d'installazione.

**Article:** **LAISTRA**  
**Material:** Steel  
**Finish:** AISI 304 Satin Stainless Steel  
**Gross weight:** kg 4 ca.  
**Net weight:** kg 3 ca.

**Article:** **LASTRALU**  
**Material:** Steel  
**Finish:** AISI 304 Polished Stainless Steel  
**Gross weight:** kg 4 ca.  
**Net weight:** kg 3 ca.


**Description:** Wall mounted showerhead in stainless steel.

**Cleaning:** In order to avoid limestone deposits and encrustations, it is recommended to wash the product with a solution of warm water and vinegar, or with liquid soap diluted in water. Then dry with a soft cloth. The use of detergent products containing chlorine, such as bleach or similar products normally available on the market must be avoided because they can produce serious effects of corrosion if not abundantly, quickly and appropriately rinsed. For further details please reference our installation manuals.

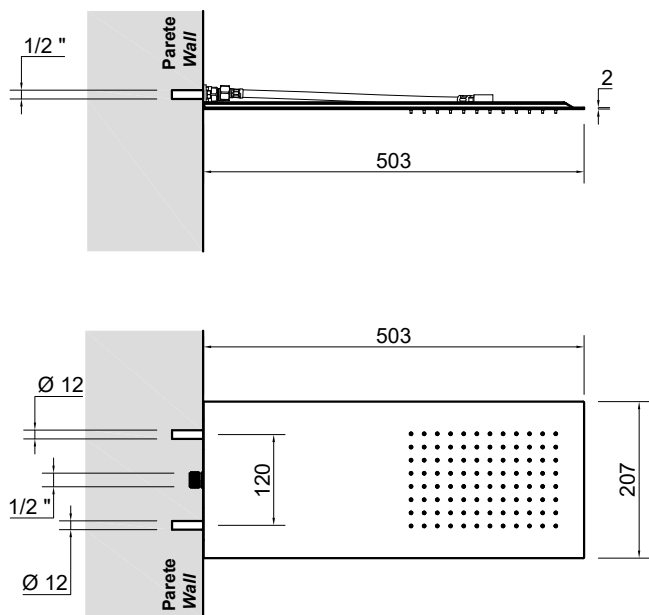

LASTRA - Curve di portata del soffione - Showerhead flow rates \*

| n°ugelli-n°nozzles | 1 bar | 2 bar | 3 bar | 4 bar | 5 bar |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 96                 | 10    | 12    | 15    | 18    | 22    |

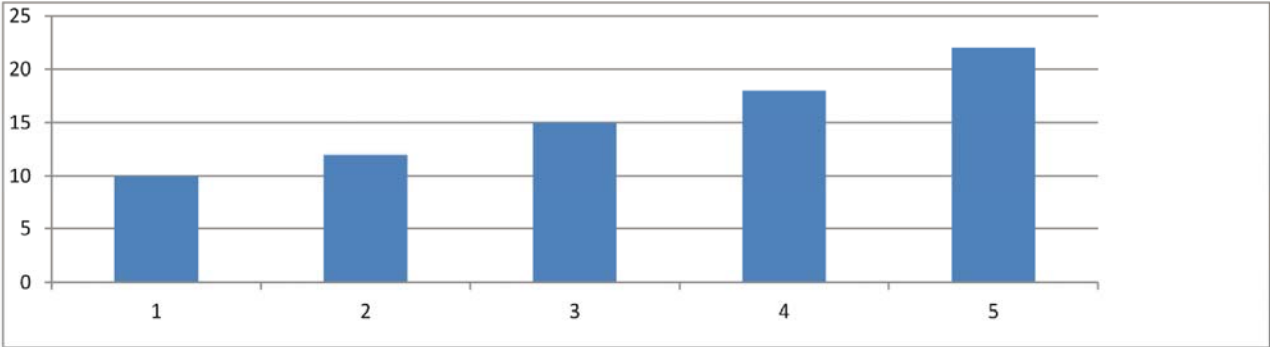

\* Prove portata escluse di miscelatore. La portata effettiva dipende dall'impianto e dal tipo di miscelatore.  
Water flow test without mixer. Effective water flow depends on the installation and type of mixer.

**ATTENZIONE**

Si declina ogni responsabilità relativa ad eventuali inesattezze contenute in queste istruzioni dovute ad errori di trascrizione.

**WARNING**

We decline all responsibility and eventual inaccuracy contained in the instructions due to transcript errors.

**ATTENTION**

Nous ne nous retenons pas responsable des erreurs éventuelles contenu dans ces instructions dues à une mauvaise transcription.

**ACHTUNG**

Für eventuelle Fehler bei der Übersetzung der technischen Liste weißt Antonio Lupi Design S.p.A jegliche Verantwortung von sich.

**ATENCIÓN**

Declinamos cualquier responsabilidad por eventuales inexactitudes contenidas en estas instrucciones debidas a errores de transcripción.

**ВНИМАНИЕ**

Компания снимает с себя любую ответственность за возможные неточности, содержащиеся в данных инструкциях и возникшие при перепечатке материалов.

# antoniolupi

## 73

VIA MAZZINI

## 75

Antonio Lupi Design S.p.A.  
via Mazzini 73/75 - 50050 Stabbia  
Cerreto Guidi (Firenze) - Italy  
T +39 0571 586881\_95651  
F +39 0571 586885  
[www.antoniolupi.it](http://www.antoniolupi.it)  
[lupi@antoniolupi.it](mailto:lupi@antoniolupi.it)