

Referencia. *Reference.* **741114**

Categoría. *Category* **LUMINARIAS**

KAA LINE



Descripción. Light Source.

Kaa Line es una luminaria led de interior (IP40) de diseño único y singular en función de las necesidades y gustos del usuario. Es ideal para instalarse en espacios que requieran un toque moderno y dinámico. Su flexibilidad y libre personalización logran crear un ambiente fresco e innovador satisfaciendo todas las necesidades de la iluminación decorativa y ambiental.

Con potencias de 30W, 60W y 100W con 230VAC y un PF>0,9, Kaa Line cuenta con la certificación CRI>90 que reproduce de fielmente los colores y está disponible en una amplia gama de temperaturas de color de 2.400K (60lm/W), 2.700K (65lm/W), 3.000K (69lm/W), 4.000K (73lm/W), RGBW (41lm/W), 2700-5500K (70lm/W) para cumplir con todas las necesidades de iluminación.

Kaa Line incluye un driver externo que se suministra con una pequeña base empotrable y es compatible con los sistemas Casambi, Tuya, Dalí 2 y Push, tecnologías que proporcionan un control de luz inteligente y regulan su intensidad según el espacio y la zona a iluminar, asegurando un confort y bienestar lumínico.

Kaa Line tiene una duración media de 50.000 horas y 5 años de garantía.

Kaa Line is an indoor LED luminaire (IP40) with a unique and singular design according to the needs and tastes of the user. It is ideal for installation in spaces that require a modern and dynamic touch. Its flexibility and free customization create a fresh and innovative atmosphere, satisfying all the needs of decorative and ambient lighting.

With 30W, 60W and 100W powers, 230VAC and PF>0.9, Kaa Line is CRI>90 certified for true color rendering and is available in a wide range of color temperatures of 2.400K (60lm/W), 2.700K (65lm/W), 3.000K (69lm/W), 4.000K (73lm/W), RGBW (41lm/W), 2.700-5.500K (70lm/W) to meet all lighting needs.

Kaa Line includes an external driver supplied with a small recessed base and is compatible with Casambi, Tuya, Dalí 2 and Push systems, technologies that provide intelligent light control and regulate its intensity according to the space and the area to be illuminated, ensuring lighting confort and well-being.

Kaa Line has an average life of 50,000 hours and a 5-year warranty.

Fuente de Luz. Light Source.


| | | |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------|
| Potencia. | <i>Power.</i> | 30 W |
| Tensión. | <i>Voltage.</i> | 220 - 240 VAC |
| Frecuencia. | <i>Frequency.</i> | 50/60Hz |
| Flujo Luminoso. | <i>Lumens.</i> | 1800 Lm |
| Eficacia Lumínica. | <i>Light Effectiveness.</i> | 60 Lm/W |
| Eficiencia Óptica | <i>Optical Efficiency</i> | 1 |
| Flujo Luminoso Real | <i>Actual Luminous Flux</i> | 1800 Lm |
| Difusor | <i>Diffuser</i> | FLEXIBLE |
| Temperatura de Color. | <i>Color Temperature.</i> | 2400K |
| CRI | <i>IRC</i> | 90 |
| Ángulo lumínico. | <i>Beam Angles.</i> | 360° |
| Regulación | <i>Dimmable.</i> | ON/OFF |
| UGR | <i>UGR</i> | >22 |
| MacAdam ELIPSE. | <i>MacAdam ELIPSE.</i> | 3 STEP |
| | | One Bin |
| Índice de protección. | <i>Protection Index.</i> | 20 |
| Clase | <i>Clase</i> | I |
| IK | <i>IK</i> | IK-04 |
| Horas de Vida | <i>Hours of Life,</i> | 50000 |
| Garantía | <i>Warranty.</i> | 5 AÑOS |
| PF | <i>FP</i> | 0,94 |

Datos Técnicos Data Sheet.

| | | |
|------------------|-------------------------|-----------------|
| PCB | <i>PCB</i> | I |
| Adhesivo Termico | <i>Thermal Adhesive</i> | SI |
| L.B. | <i>L.B.</i> | 50000 |
| Largo | <i>Long.</i> | 1000 |
| Ancho | <i>Width.</i> | 30 |
| Alto | <i>High</i> | 30 |
| Diametro | <i>Diameter.</i> | - |
| Peso | <i>Net Weight.</i> | 2,64 |
| Material. | <i>Material.</i> | ALUMINIO |

No Flicker

Dimensiones. Dimensions.

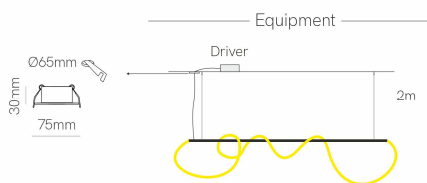

Incluye. Includes.

-
-
-
-
-