

PRODUCT

Random

DESIGNER

— Libero Rutilo


VERSION



WARMBOOK



	IT	UK	FR	ES	DE
	- Acciaio	- Steel	- Acier	- Acero	- Stahl
	- Staffe a parete - Valvola di sfogo - Kit copritubo - Valvola e detentore mod. Tondera p.124 - Raccordi	- Wall brackets - Exhaust valve - Tube cover kit - Valve/holderTondera, p.138 - Connection	- Supports muraux - Soupape de décompression - Kit cache-tube - Vanne et raccord réglable Tondera, p.152 - Raccords	- Soportes de pared - Purgador - Kit de cobertura tubo - Valvula/llave de cierre Tondera, p.166 - Adaptadores	- Wandhalterungen - Entlüftungsventil - Rohrkleidungssatz - Ventil/Drossel Tondera (ohne thermostatische Regelung), s.180 - Anschlüsse
	- Bianco RAL 9010 lucido - Colourbook Scirocco H	- White RAL 9010 gloss - Colourbook Scirocco H	- Blanc RAL 9010 brillant - Colourbook Scirocco H	- Blanco RAL 9010 brillante - Colourbook Scirocco H	- Weiß RAL 9010 Hochglanz - Colourbook Scirocco H
	- Fornito con cavo L 150 cm e presa Schuko. Dotato di pulsante ON/OFF - A richiesta disponibile con termostato, p.123	- Furnished with cable L 150 cm and Schuko plug. Equipped with ON/OFF button - On demand available with thermostat, p.137	- Fourni avec câble L 150 cm et prise Schuko. Equipé avec le bouton ON/OFF - Sur demande disponible avec thermostat, p.151	- Se suministra con cable L 150 cm y enchufe Schuko. Equipado con el interruptor ON/OFF - Disponible bajo petición con termostato, p.165	- Komplett mit Kabel L 150 cm und Schukostecker. Mit An/Aus-Schalter - Auf Anfrage verfügbar mit Raumthermostat, s.179
	- Fornito con valvola/detentore per radiatore misto, p.124 + resistenza elettrica, p.122	- Finished with valve/holder for mixed radiator, p.138 + heating element, p.136	- Fourni avec vanne/raccord réglable pour seche-serviette mixte, p.152 + résistance électrique, p.150	- Se suministra con valvula/llave de cierre para radiador mixto, p.166 + resistencia eléctrica, p.164	- Komplett mit Ventil/Drossel für gemischten Heizkörper, s.180 + Elektrischem Widerstand, s.178
	- Attacchi: 1/2" G - Pressione massima d'esercizio: 5 bar - Disponibile per impianti monotubo - Massima temperatura d'esercizio: 90°C	- Connections: 1/2" G - Maximum working pressure: 5 bar - Available for single tube installation - Maximum working temperature: 90°C	- Connection: 1/2" G - Pression maximale de service: 5 bar - Disponible pour installations monotube - Température maximum d'exercice: 90°C	- Conexiones: 1/2" G - Presión máxima de trabajo: 5 bar - Disponible para instalaciones monotubo - Temperatura máxima de trabajo: 90°C	- Anschlüsse: 1/2" G - Maximaler Betriebsdruck: 5 bar - Einrohr-Anlagen verfügbar - Maximale betriebstemperatur: 90°C

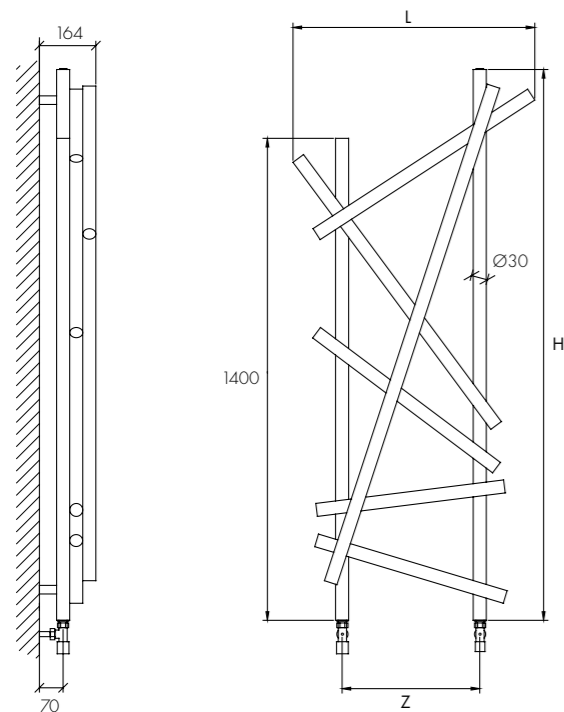

RESE TERMICHE - THERMAL OUTPUT  
UNI EN 442 ( $\Delta T$  50 K)

Watt = Kcal/h  $\div$  0,860  
Kcal/h = Watt  $\times$  0,860

IDRAULICO  
HYDRAULIC



ELETTRICO  
ELECTRIC



MISTO  
MIXED



RAL 9010  
BIANCO  
LUCIDO  
WHITE  
POLISHED

COLORE  
COLOUR

RAL 9010  
BIANCO  
LUCIDO  
WHITE  
POLISHED

COLORE  
COLOUR

RAL 9010  
BIANCO  
LUCIDO  
WHITE  
POLISHED

COLORE  
COLOUR

ART.	DIMENSIONI DIMENSIONS				RESA OUTPUT	CAPACITÀ CAPACITY	PESO WEIGHT	RESISTENZA RESISTANCE	€	€	€	€	€
	L	H	Z	P	W	Lt	Kg	Watt					
RND	700	1600	400	164	515	4,1	8,4	600					



WI-FI CONNECTABLE

IT p.122 / UK p.136 / FR p.150 / ES p.164 / DE s.178

